


# K

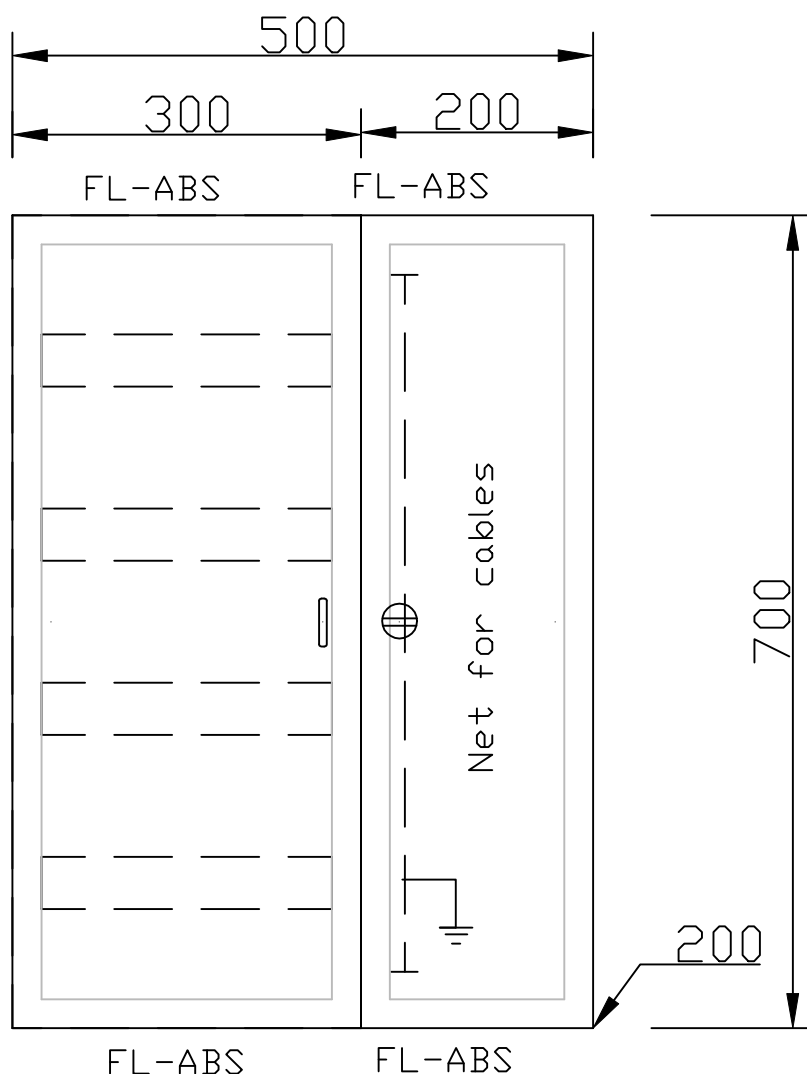

Dinskinner monteres med ledningskanaler for afgående kabler  
Dinskinner monteres med 2 M36 blindklods pr. dinskinne

Tavledata		Projekt		Forsyningsselskab	Distribution board Space for 12 pcs. M36 4p ALUzink kapsling ALU Doors with ø22 closures  Max P-loss: 50W
Icc max KA	Belastning In A	Kapslingsklasse IP 3xD/2xC	Specifik energi 3,3E7 A2S	Systemjord TT-TNs-TNc	
Intern opd. Form 2B	Omg. temp. Max 30 gr.C	Beskyttelsesform Aut. afbr./Isolation	Mærkedriftspænding 3x230/400 V	Konstruktionsnorm En 61.439-1	
<b>K-tavler</b> Hagensvej 7, 9530 Støvring Tlf +45 4078 0665 E-mail kh@k-tavler.dk		Ingeniør -	Dato 2024-1 KH	Init. -	
		Installatør -	Rev Rev Rev	Tegn. nr. 801-1012	Side 1