


K

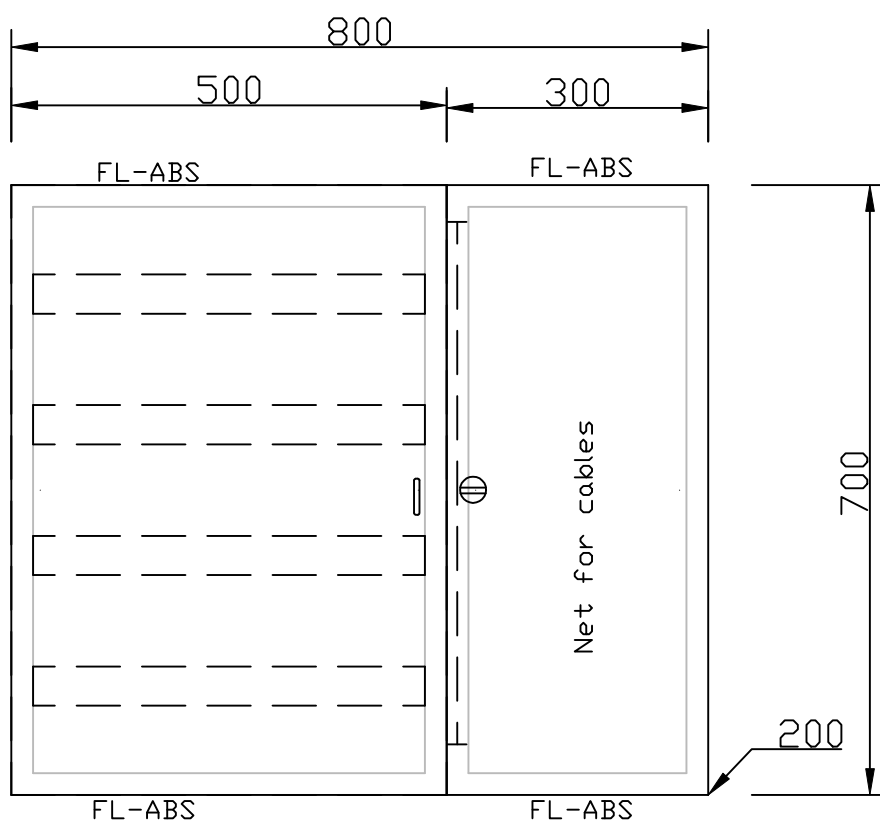

Dinsskinner monteres med ledningskanaler for afgående kabler
 Dinsskinner monteres med 2 M36 blindklods pr. dinsskinne

Tavledata		Projekt -		Forsyningsselskab -		Distribution board Space for 24 pcs. M36 4p ALUZink kapsling ALU Doors with Ø22 closures Max P-loss: 72W
Icc max KA	Belastning In A	Kapslingsklasse IP 3xD/2xC	Specifik energi 3,3E7 A2S	Systemjord TT-TNs-TNc		
Int. opd Form 2B	Omg. temp. Max 30 gr.C	Beskyttelsesform Aut. afbr./Isolation	Mærkedriftspænding 3x230/400 V	Konstruktionsnorm En 61.439-3		
K-tavler Hagensvej 7, 9530 Støvring Tlf +45 4078 0665 E-mail kh@k-tavler.dk		Ingeniør -		Dato Init. 2024-1KH		
		Installatør -		Rev Rev Rev		Tegning nr. 805-1024