


# K

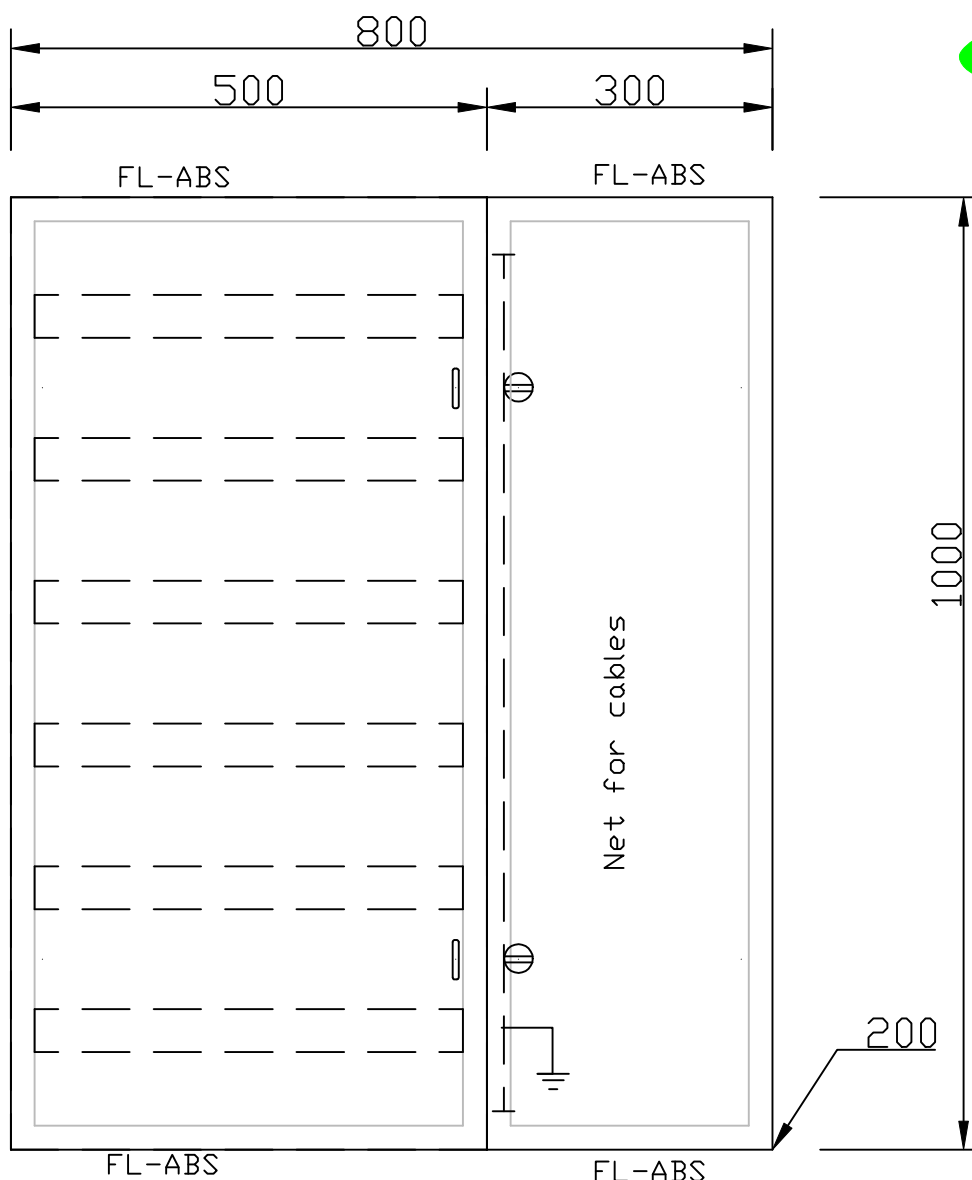

Dinskinner monteres med ledningskanaler for afgående kabler  
Dinskinner monteres med 2 M36 blindklods pr. dinskinne

Tavledata		Projekt -		Forsyningsselskab -		Distribution board	
Icc max KA	Belastning In A	Kapslingsklasse IP 2xC	Specifik energi 3,3E7 A2S	Systemjord TT-TNs-TNc		Space for 36 pcs. M36 4p	
Int. opd. Form 2B	Omg. temp. Max 30 gr.C	Beskyttelsesform	Mærkedriftspænding 3x230/400 V	Konstruktionsnorm En 61.439-3		ALUzink kapsling	
<b>K-tavler</b> Hagensvej 7, 9530 Støvring Tlf +45 4078 0665 E-mail kh@k-tavler.dk		Ingeniør -		Dato Init. 2024-1KH		Max P-loss: 99W	
		Installatør -		Rev Rev Rev		Tegn. nr. 805-1036	
						Side 1	